



Accesorios

10020733 - 2m PUR Cable, 8pin, A-Coded, f



Características del cabezal 1

Estándares/Normas	M12 Conector
Codificación	A - estándar
Género	Hembra
Número de posiciones	08
Material de la superficie de contacto	Ni/Au
Material de recubrimiento	TPU (Plastic)
Material de las estrías	Fundición inyectada de cinc, niquelada
Grado de protección	IP67
null	0.4 Nm (M12 Connector)
Longitud del cable	2.0 m
Tipo de revestimiento exterior	PUR
Color del revestimiento exterior	Negro RAL 9005
Blindaje	Malla de hilos de cobre estañados
Material de aislamiento del conductor	PP
Sección transversal del conductor (en mm ²)	8 x 0.25
Número de derivaciones	8 Leads
Par trenzado	No

Data Sheet

Printed at 24-05-2019 11:05

POSITAL

FRABA




Línea de señal AWG	AWG 24
Diámetro externo del cable	5.9 mm ± 0.2mm
Radio menor de curvatura - instalación fija	47.2 mm
Radio menor de curvatura - instalación móvil	59 mm
Estilo UL	UL 2464
null	≥ 10 MΩ*km
null	≤ 58 Ω/km
null	Cable abierto

Datos generales

Ordering Code	10020733 - CBL-M12S-F08A-020DB-084N-001
Peso	120 g
Temperatura de Operación	-5°C (23°F) to 80°C (176°F)



Dibujo de asignación de pins

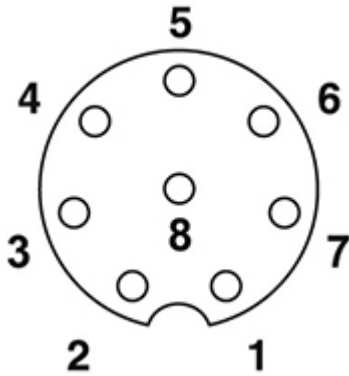

Dibujo de asignación de contactos

POSITAL

FRABA

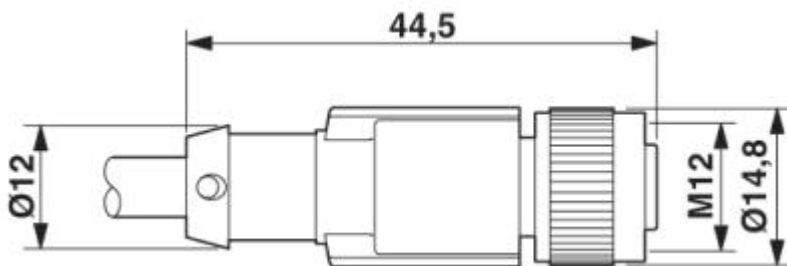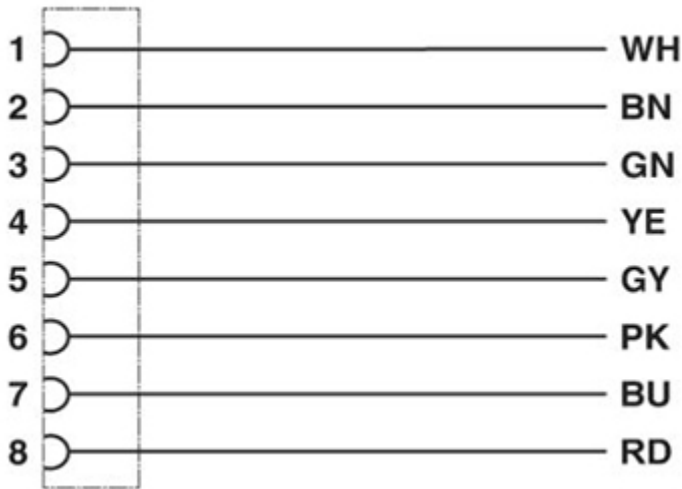

Contacto



Contact Us

La imagen y el dibujo son sólo para fines generales de presentación. consulte la sección "Descargas" para dibujos técnicos detallados. Todos dimensión en [pulgadas] mm. © FRABA B.V. Todos los derechos reservados. No asumimos responsabilidad por imprecisiones o descuidos técnicos. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.