


ACOPLAMIENTOS

KKAS


Acoplamiento desmontable de aluminio y núcleo de poliuretano disponible con tres valores diferentes de rigidez. Adecuado para altas velocidades y alto par de torsión. Fijación con tornillo prisionero.

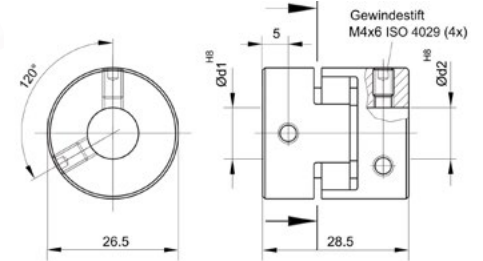

Art. nº	Referencia	Ø Ejes	Ø Exterior	Longitud	Par Máximo	Velocidad Máxima	Desalineamiento Angular Máximo Admisible
KKAS 1500 92	ACEP0003	06/06 mm	26,5 mm	28,5 mm	1,5 Nm	19.000 rpm	1,3°
	ACEP0005	06/12 mm					
	ACEP0004	08/08 mm					
	ACEP0007	9,53/9,53 mm					
	ACEP0002	10/10 mm					
	ACEP0001	12/12 mm					

KKAK

Acoplamiento desmontable de aluminio y núcleo de poliuretano disponible con tres valores diferentes de rigidez. Adecuado para altas velocidades y alto par de torsión. Fijación por abrazadera.

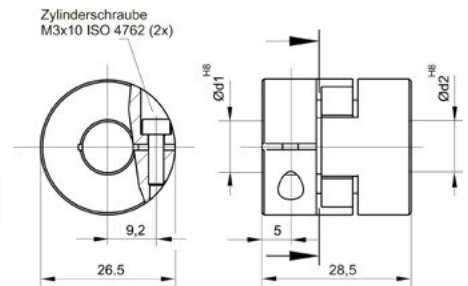

Art. nº	Referencia	Ø Ejes	Ø Exterior	Longitud	Par Máximo	Velocidad Máxima	Desalineamiento Angular Máximo Admisible
KKAK 1500 80	ACEA0001	08/08 mm	26,5 mm	28,5 mm	0,8 Nm	19.000 rpm	1,3°

Acoplamiento KKAK disponibles hasta fin de existencias.