


ACOPLAMIENTOS

CHP

Acoplamiento "bellow" de precisión, compuesto por fuelle de resina de poliéster y brida de aluminio. Absorbe grandes desalineaciones angulares y tiene propiedades aislantes.

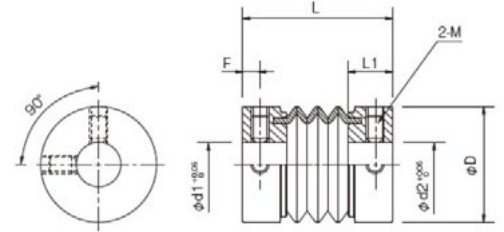

Art. nº	Referencia	Ø Ejes	Ø Exterior	Longitud	Par Nominal	Velocidad Máxima	Desalineamiento Angular Máximo Admisible
CHP2028	ACBA0030	05/05 mm	20 mm	28 mm	0,4 Nm	9.000 rpm	10°
CHP2634	ACBA0026	06/06 mm	26 mm	34 mm	0,7 Nm	7.000 rpm	10°
	ACBA0029	08/08 mm					
	ACBA0027	10/10 mm					
CHP3440	ACBA0028	10/10 mm	34 mm	40 mm	1,5 Nm	5.500 rpm	10°

