


ACOPLAMIENTOS

BKXX

■ Acoplamiento “bellow” de fuelle inox. y los extremos de aluminio anodizado. Fijación por abrazadera. Gran rigidez torsional y sin juego. Ofrece un alto nivel de precisión.

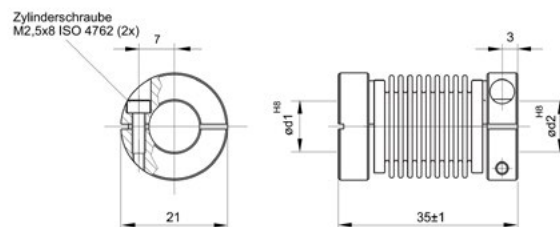

Art. nº	Referencia	Ø Ejes	Ø Exterior	Long.	Par Nominal	Velocidad Máxima	Desalineamiento Angular Máximo Admisible
BKXX.1622	ACBA0015	04/04 mm	16 mm	22 mm	0,4 Nm	10.000 rpm	3°
	ACBA0032	05/05 mm					
	ACBA0007	06/06 mm					
BKXX.1627	ACBA0022	06/1/4"	16 mm	27 mm	0,4 Nm	10.000 rpm	4°
BKXX.2135	ACBA0001	06/06 mm	21 mm	35 mm	0,8 Nm	10.000 rpm	4°
	ACBA0002	06/08 mm					
	ACBA0017	06/10 mm					
	ACBA0003	08/08 mm					
	ACBA0004	08/10 mm					
	ACBA0005	10/10 mm					
BKXX.2435	ACBA0024	10/10 mm	24 mm	35 mm	0,8 Nm	10.000 rpm	4°
	ACBA0020	10/12 mm					