


ACOPLAMIENTOS

DKPS


Acoplamiento de poliuretano con las partes metálicas de acero galvanizado, 2 prisioneros y buen acabado. Trabaja sin fricción y es resistente a impactos y vibraciones. Tiene propiedades aislantes tanto térmicas como eléctricas. Rango de temperatura de -30°C a +80°C. Una opción muy versátil y apta para numerosas aplicaciones. Es fácil de usar y libre de mantenimiento.




DKPS 2928

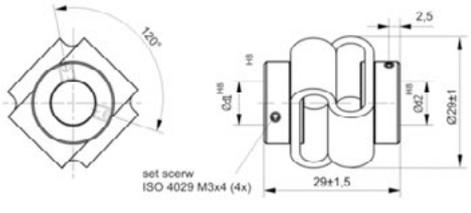

DKPS 4848

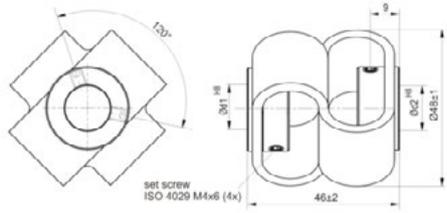

DKPS 5658

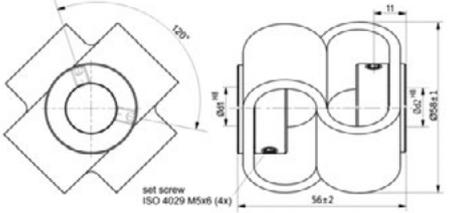

Art. nº	Referencia	Ø Ejes	Ø Exterior	Long.	Par Nominal	Velocidad Máxima	Desalineamiento Angular Máximo Admisible
DKPS.2928	ACAB0005	06/06 mm	29 mm	28 mm	0,5 Nm	3.000 rpm	10°
	ACAB0021	06/08 mm					
	ACAB0014	06/10 mm					
	ACAB0009	63/63 mm					
	ACAB0003	08/08 mm					
	ACAB0013	10/10 mm					
DKPSX.2928	ACAB0015	06/10 mm					

con abrazadera de acero inoxidable

DKPS.4848	ACAB0004	08/10 mm	48 mm	46 mm	2 Nm	3.000 rpm	12°
	ACAB0008	10/10 mm					
	ACAB0007	10/11 mm					
	ACAB0001	11/11 mm H8					
	ACAB0030	08/95 mm					
	ACAB0023	10/12 mm					
DKPSE.4848	ACAB0002	11/11 mm F9					
DKPS.5658	ACAB0016	12/12 mm	58 mm	56 mm	5 Nm	3.000 rpm	15°
	ACAB.0025	14/14 mm					