


DKPS


■ Acoplamiento tipo doble-loop, de baja rigidez torsional y con propiedades aislantes térmicas y eléctricas. Muy buena absorción de desalineaciones. Núcleo de poliuretano y bridas de acero galvanizado con tornillos prisioneros.




DKPS 2928

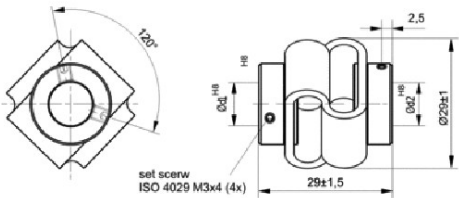

DKPS 4848

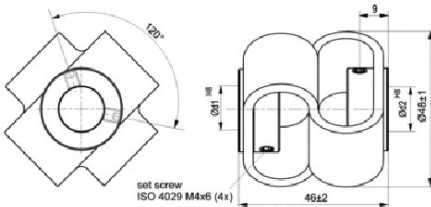

DKPS 5658

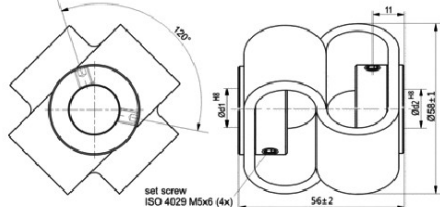

Artículo	Referencia	Ø Ejes	Ø Exterior	Long.	Par Nominal	Velocidad Máxima	Desalineamiento (Radial / Axial / Angular)	Precio €
DKPS.2928	ACAB0005	06/06 mm	29 mm	29 mm	0,5 Nm	3.000 rpm	2 mm / 2 mm / 10°	11,90
	ACAB0021	06/08 mm						14,60
	ACAB0014	06/10 mm						14,60
	ACAB0009	63/63 mm						26,80
	ACAB0003	08/08 mm						14,60
	ACAB0013	10/10 mm						14,00
DKPS.3835	ACAB0029	10/10 mm	38 mm	35 mm	1,5 Nm	3.000 rpm	2 mm / 2 mm / 10°	18,40
DKPS.4848	ACAB0017	08/08 mm	48 mm	46 mm	2 Nm	3.000 rpm	3 mm / 4 mm / 12°	20,55
	ACAB0004	08/10 mm						20,55
	ACAB0008	10/10 mm						16,25
	ACAB0007	10/11 mm						22,00
	ACAB0001	11/11 mm						26,80
	ACAB0023	10/12 mm						20,55
DKPS.5658	ACAB0016	12/12 mm	58 mm	56 mm	5 Nm	3.000 rpm	5 mm / 5 mm / 15°	23,30
	ACAB0025	14/14 mm						26,80

CONDICIONES DE VENTA: Pedido mínimo de 30€ · Portes no incluidos · Precios sujetos a cambios sin previo aviso