


ACOPLAMIENTOS

WKAS

■ Acoplamiento "Helix" de aluminio -fijado mediante prisioneros- con gran rigidez torsional y apto para transmisiones de gran velocidad

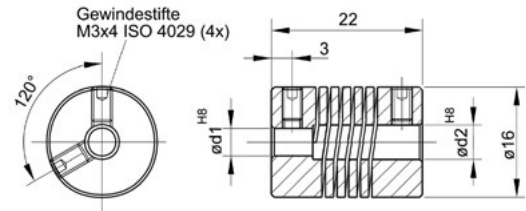

Art. nº	Referencia	Ø Ejes	Ø Exterior	Longitud	Par Nominal	Velocidad Máxima	Desalineamiento Angular Máximo Admisible
WKAS.1623	ACHP0009	04/04 mm	16 mm	23 mm	0,4 Nm	8.000 rpm	3°
	ACHP0011	04/06 mm					
	ACHP0016	06/06 mm					
WKAS.1922	ACHP0001	06/06 mm	19 mm	22 mm	0,6 Nm	8.000 rpm	3,5°
WKAS.2026	ACHP0017 •	06/08 mm	20 mm	26 mm	0,6 Nm	8.000 rpm	3,5°
	ACHP0018 •	08/08 mm					
WKAS.2028	ACHP0014	06/06 mm	20 mm	28 mm	0,6 Nm	8.000 rpm	3,5°
WKAS.2524	ACHP0002	06/06 mm	25 mm	24 mm	1 Nm	8.000 rpm	4°
	ACHP0008	06/10 mm					
	ACHP0003	08/08 mm					
	ACHP0006	08/10 mm					
	ACHP0004	10/10 mm					
WKAS.2531	ACHP0021	06/06 mm	25 mm	31 mm	1 Nm	8.000 rpm	4°
	ACHP0012	06/10 mm					
	ACHP0019	08/08 mm					
	ACHP0022	08/10 mm					
	ACHP0013	10/10 mm					
WKAS.3030	ACHP0005	10/10 mm	30 mm	30 mm	1,5 Nm	8.000 rpm	4°
WKAS.3038	ACHP0007 •	10/10 mm	30 mm	38 mm	1,5 Nm	8.000 rpm	4°
	ACHP0010	12/12 mm					

• PRECIO ESPECIAL