


ACOPLAMIENTOS

FSKK

■ Acoplamiento de gran precisión con disco de aluminio anodizado y parte central de poliamida reforzada con fibra de vidrio

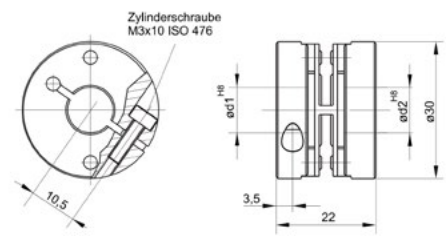

Art. nº	Referencia	Ø Ejes	Ø Exterior	Longitud	Par Nominal	Velocidad Máxima	Desalineamiento Angular Máximo Admisible
FSKK.3022	ACMD0001	06/06 mm	30 mm	22 mm	0,6 Nm	12.000 rpm	2,5°
FSKK.3027	ACMD0003	06/06 mm	30 mm	27 mm	0,6 Nm	12.000 rpm	2,5°
	ACMD0009	10/10 mm					